




repsol
lubricants

CATÁLOGO VEHÍCULOS LIGEROS



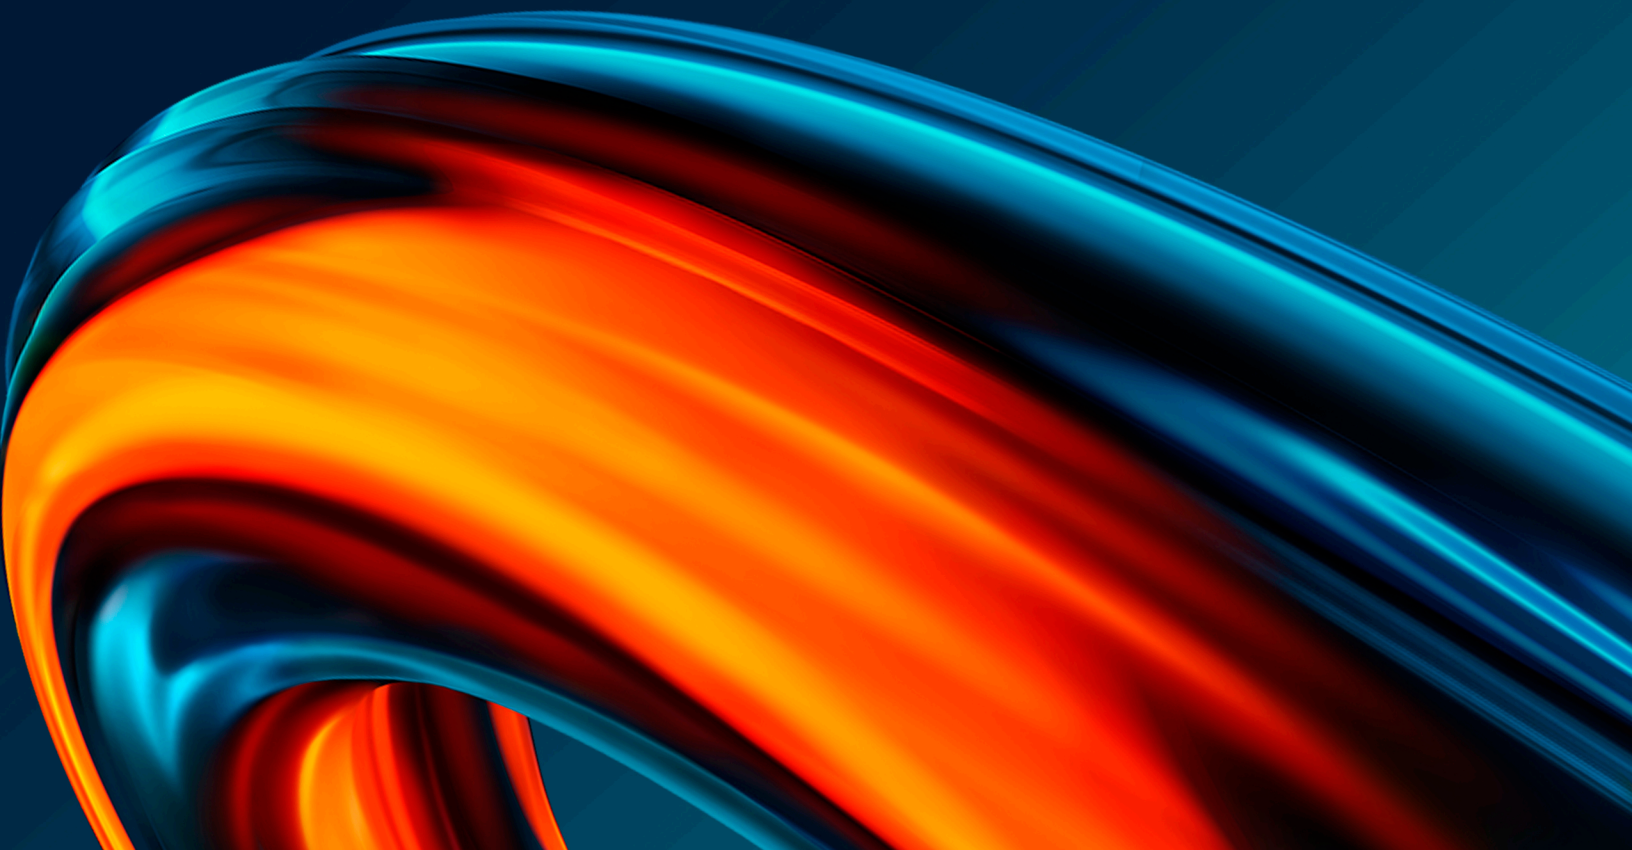

**SOMOS LA PRUEBA
DE QUE PUEDES IR**



**MÁS ALLÁ DE TUS
LÍMITES.**

repsol
lubricants

FULL SINTÉTICO




MASTER ECO HYBRID 0W-16

5 Lt.

Aceite sintético de baja viscosidad, neutro en carbono y con propiedades "Fuel Economy". Proporciona un ahorro en el consumo del combustible, así como una reducción en las emisiones de CO₂ a la atmósfera.

API SP

ILSAC GF-6B



MOTOR A GASOLINA




MASTER ECO VVC 0W-20

5 Lt.

Lubricante sintético con formulación 3E Technology, diseñado para ofrecer excelente protección del motor sin renunciar a una alta eficiencia.

API SN

VCC RBS0-2AE



MOTOR A GASOLINA



ELITE EVOLUTION DX1 0W20

1 Lt.

Permite un ahorro de combustible de hasta 3,8% contribuyendo a la disminución de emisiones de CO₂. Adecuado para vehículos que recomiendan nivel de calidad ILSAC GF-6A, también es adecuado para su uso en motores de gasolina turboalimentados de inyección directa modernos.

API SP DEXOS1



MOTOR A GASOLINA



LEADER NEO 0W-20

1-208Lt.

Es un lubricante sintético con formulación de Tecnología 3E, diseñado para ofrecer la mejor protección del motor sin comprometer la alta eficiencia. Aceite para vehículos de gasolina que, gracias a su baja viscosidad, proporciona ahorro de combustible en condiciones normales de conducción, lo que se traduce en menores emisiones de CO₂ a la atmósfera y, por tanto, un menor impacto ambiental.

API SP




MOTOR A GASOLINA



MASTER ECO V 0W-20

1LT. - 5LT.

Lubricante sintético de altas prestaciones, diseñado para motores de última generación que requieren especificación VW 508 00/509 00 o viscosidad 0W-20 ACEA C5, apto para vehículos gasolina y diésel. Su avanzada combinación de bases y aditivos garantiza ahorro de combustible y máxima protección del motor.



MOTOR A GASOLINA/DIESEL



LEADER NEO 5W-20

1-4-208Lt.

3E Technology (Excellent Engine Efficiency): Tecnología que ofrece una excelente protección del motor frente a la formación de depósitos a alta temperatura, mayor control de lodos y compatibilidad con juntas logrando una máxima eficiencia incluso en motores que utilicen combustibles con etanol hasta E85.

API SP

ILSAC GF-6A



MOTOR A GASOLINA



ELITE EVOLUTION DX1 5W-30

1 Lt.

Permite un ahorro de combustible de hasta 3,1% contribuyendo a la disminución de emisiones de CO₂. Adecuado para vehículos que recomiendan nivel de calidad ILSAC GF-6A, también es adecuado para su uso en motores de gasolina turboalimentados de inyección directa modernos.

API SP DEXOS1



MOTOR A GASOLINA



ELITE EVOLUTION DX2 5W-30

4LT.

Lubricante sintético de larga duración, especialmente diseñado para vehículos de gasolina y diésel ligero con sistemas de tratamiento de gases de escape. Su estudiada formulación con reducido contenido en cenizas (Mid SAPS) lo hace adecuado para las últimas tecnologías de motores existentes y a la vez contribuye a la conservación del medio ambiente minimizando emisiones nocivas de partículas.

API SP DEXOS2



MOTOR DIESEL / GASOLINA




LEADER NEO 5W-30

1-4-208 Lt.

Lubricante diseñado para ofrecer excelente protección del motor sin renunciar a una alta eficiencia. Aceite para vehículos gasolina que, debido a su baja viscosidad y en condiciones normales de conducción, contribuye al ahorro de combustible.

API SN



MOTOR DIESEL / GASOLINA




ELITE LONG LIFE 5W-30

4 Lt.

Sus propiedades como lubricante de larga duración (Long Life) favorecen la reducción del consumo de combustible y de aceite, y en consecuencia el de las emisiones contaminantes a la atmósfera además contiene base sintéticas de muy alta calidad.

MOTOR A GASOLINA



ELITE COMPETICIÓN 5W-40

1-4-5-208 Lt.

Diseñado a partir de la experiencia aportada por los equipos de competición Repsol, este aceite completamente sintético es capaz de superar con éxito las más altas exigencias a las que es sometido un motor en circuito.

API SN/CF



MOTOR DIESEL / GASOLINA



LEADER NEO 10W-30

1-4-208 Lt.


Aceite para vehículos gasolina. Recomendado por una gran mayoría de fabricantes de vehículos asiáticos y europeos. Esta viscosidad es recomendada por una amplia gama de fabricantes de vehículos, como, por ejemplo, Mazda, Chrysler, Honda, Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet, Nissan, etc.

API SP/CF

ILSAC GF-6A



MOTOR A GASOLINA



ELITE MULTIVALVULAS 10W-40

1-4-5-208 Lt.

Aceite lubricante con base sintética desarrollado para su uso en modernos motores de turismos de gasolina o diésel. Sus componentes sintéticos le confieren una elevada estabilidad química que, junto a su extraordinario rendimiento, permiten optimizar los periodos de cambio de aceite.

API SN/CF



LEADER NEO 10W-40

1-4-208 Lt.

Mínimo consumo de lubricante, inferior a otros productos de similar viscosidad, puesto que en su composición intervienen bases sintéticas de baja volatilidad.

API SP



MOTOR A GASOLINA



SEMI SINTÉTICO



DRIVER SPEED SYNTH 5W-30

1-4-208 Lt.

Lubricante formulado con componentes sintéticos y minerales de alto nivel de calidad que, junto al avanzado paquete de aditivos utilizado, conforman un producto de última generación para motores de gasolina y diésel ligeros. Los componentes sintéticos de la fórmula le confieren una elevada estabilidad química y resistencia a la oxidación térmica, garantizando el rendimiento del motor.

API SL/CF



MOTOR A GASOLINA



DRIVER SPEED SYNTH 10W-40

1-4-208 Lt.

Lubricante formulado con componentes sintéticos y minerales de alto nivel de calidad que, junto al avanzado paquete de aditivos utilizado, conforman un producto de última generación adaptado para los más modernos motores de gasolina y diésel ligeros.

API SL/CF



MOTOR DIESEL/GASOLINA/GAS



LEADER INYECCIÓN 15W-40

1-4-5-208 Lt.

Protege al propulsor frente al desgaste de todos sus componentes y, gracias a su capacidad detergente-dispersante, lo mantiene limpio evitando la formación de depósitos en gargantas de pistones, válvulas, etc.

API SL/CF



MOTOR DIESEL/GASOLINA/GAS



LEADER NEO 20W-50

1-4-208 Lt.

Aceite para motores que requieran una mayor protección contra el desgaste y las altas temperaturas, como es el caso de vehículos con elevado kilometraje o aquellos que utilizan autogas (GLP) o gas natural (GNC/GNV) como combustible.

API SN/CF



MOTOR DIESEL/GASOLINA/GAS



LEADER AUTOGAS 20W 50

1-4 Lt.

Lubricante semisintético especialmente recomendado para motores de gasolina y gas válido para GNC/GNV/GLP. Ha sido desarrollado para proporcionar una mejor lubricidad y una mayor resistencia a la oxidación, prolongando así la vida útil del motor.

API/SN



MOTOR A GASOLINA/GAS

MINERAL



DRIVER HGX 10W-40

1-4 Lt.

Aceite lubricante multigrado válido para motores de vehículos ligeros de gasolina que solo requieren nivel de calidad API SL. Proporciona elevada resistencia a la oxidación optimizando el periodo de cambio. Posee una viscosidad que facilita el arranque del motor.

API SL



MOTOR A GASOLINA



DRIVER HGX 15W-40

1-4 Lt.

Aceite mineral, desarrollado para motores a gasolina, ofrece gran resistencia a la oxidación y optimiza los tiempos de cambio. De uso en vehículos ligeros de gasolina.

API SL



MOTOR A GASOLINA



DRIVER HGX 20W-50

1-4 Lt.

Aceite lubricante multigrado diseñado para su uso en vehículos ligeros de gasolina. Recomendado para aquellos motores de gasolina donde se requiera nivel de calidad API SL y mayor protección a altas temperaturas.

API SL



MOTOR A GASOLINA

MANTENIMIENTO



GUARD REFRIGERANTE MQ 100 %

Anticongelante formulado a base de etilenglicol y aditivos anticorrosivos y antiespumantes. Está exento de aminas, nitritos y fosfatos. Recomendado para todo tipo de circuitos de refrigeración de motores Diesel y gasolina, y especialmente para los de aluminio y sus aleaciones.

5/208Lt.



GUARD REFRIGERANTE ORGANICO MQ 50%

Refrigerante de motor basado en etilenglicol. Aditivado con inhibidores totalmente orgánicos que le confieren una excelente capacidad de protección frente a la corrosión de todos los metales, especialmente aluminio y otras aleaciones ligeras presentes en los circuitos de refrigeración de motores.

5 Lts.



GUARD REFRIGERANTE MQ 50%

Refrigerante de motor basado en etilenglicol. Aditivado con inhibidores totalmente orgánicos que le confieren una excelente capacidad de protección frente a la corrosión de todos los metales, especialmente aluminio y otras aleaciones ligeras presentes en los circuitos de refrigeración de motores.

208 LT.

3.785 ML.

946ML.



GUARD LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3

Líquido de frenos sintético diseñado para los sistemas hidráulicos que trabajen en condiciones severas donde se recomienda el nivel de calidad DOT 3. Asegura la máxima eficacia y la mayor estabilidad de funcionamiento de la bomba de freno.

350 ML.



GUARD LÍQUIDO DE FRENO DOT 4

Líquido de frenos sintético diseñado para los sistemas hidráulicos que trabajen en condiciones severas donde se recomienda el nivel de calidad DOT 4 ó DOT 3. Asegura la máxima eficacia y la mayor estabilidad de funcionamiento de la bomba de freno.

500 ML.



LÍQUIDO DE FRENOS DOT 5.1

Líquido de frenos sintético diseñado para motocicletas con sistemas hidráulicos que trabajen en condiciones severas donde se recomienda el nivel de calidad DOT 5.1. Asegura la máxima eficacia y la mayor estabilidad de funcionamiento de la bomba de freno.

500 ML.



LAVA ENCERA - CHAMPÚ CON CERA

Producto para el lavado exterior de automóviles y motocicletas. Lava y encera. No daña la pintura ni el resto de materiales que componen la carrocería del automóvil. Deja las superficies limpias y brillantes. Instrucciones: Mezclar 5 mL en 5 L de agua. Aplicar con una esponja y secar totalmente. Se presenta en envase de plástico de 1 L.

1 Lts.



WIZARD LIMPIA AROS

Producto para eliminar la suciedad de todo tipo de llantas, especialmente de aluminio, eliminando por completo la suciedad, el polvo de frenado, el aceite y residuos de grasa, dando a la llanta un excelente brillo final

500 ML.



GUARD LIMPIA TAPICERÍAS

Producto recomendado para la limpieza general de tapicerías de paño de tela y de vinilo. Todos los productos Repsol se desarrollan con la máxima calidad.

300 ML.



SUCURSAL SANTA CRUZ

Dirección:
C/25 de Mayo No. 437,
zona Los Bosques.

E-mails:
yrosas@latcouniversal.com
eechalar@latcouniversal.com

Contactos:
60000307 - 60000608

SUCURSAL LA PAZ (EL ALTO)

Dirección:
El Alto, calle Porvenir # 1865,
altura cruce de Villa Adela.

E-mails:
juaniquina@latcouniversal.com
vsoliz@latcouniversal.com

Contactos:
60000352 - 70408878

SUCURSAL COCHABAMBA

Dirección:
Av. Capitán Ustariz Km. 8 1/2,
lado Concretec.

E-mails:
rfernandez@latcouniversal.com
agarcia@latcouniversal.com

Contactos:
60000396 - 60000514

SUCURSAL TARIJA

Dirección:
B/Juan Nicolai C/Azucenas#29
y Av. Baldiviezo.

E-mails:
nloayza@latcouniversal.com
knava@latcouniversal.com

Contactos:
60000273 - 68920048

SUCURSAL SUCRE

Dirección:
Pasaje 1 (Paralela a Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz),
una cuadra antes de la rotonda Fancesa.

E-mails:
mgutierrez@latcouniversal.com
dmorales@latcouniversal.com

Contactos:
61586529 - 60000351